



納入品図面

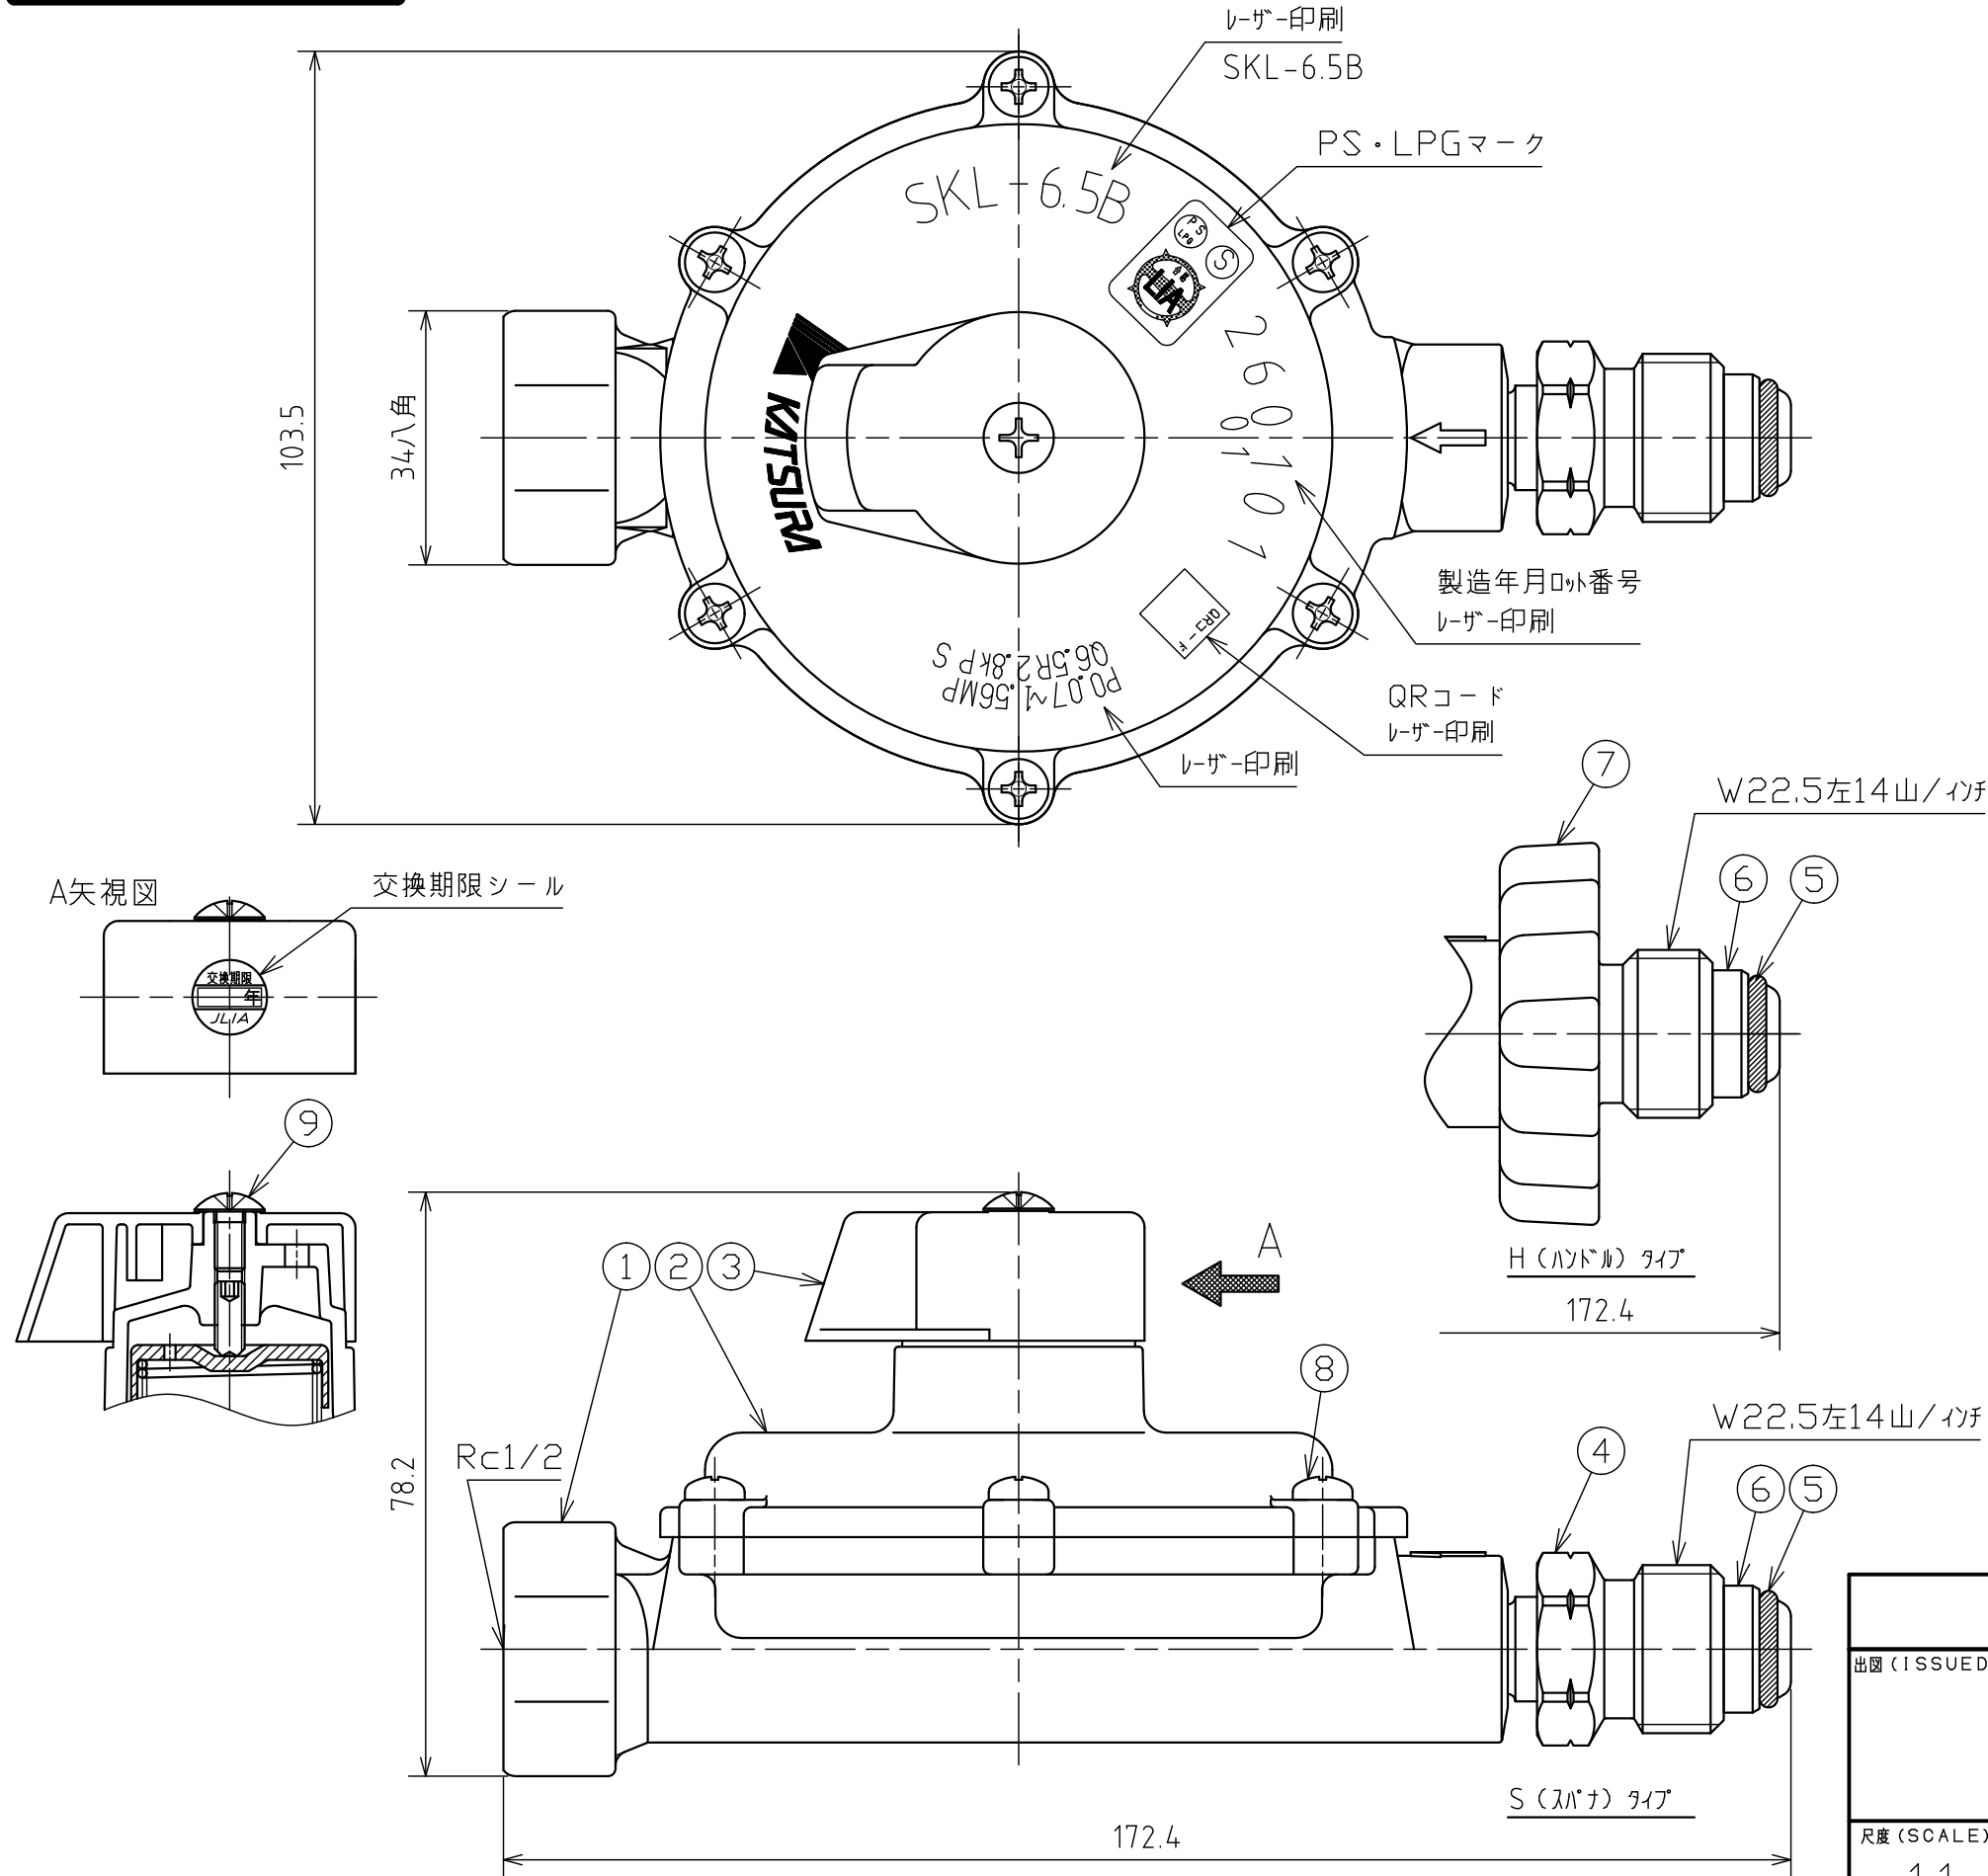

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイカスト	1	アルミ処理、塗装
2	カバー	アルミ合金ダイカスト	1	アルミ処理、塗装
3	キャップ	樹脂	1	黒
4	六角ナット	銅合金	1	Sタイプ
5	P-10A Oリング	合成ゴム	1	
6	スピンドル(W)	銅合金	1	
7	消音手締めハンドル	樹脂、銅合金	1	Hタイプ
8	M4×10(+)ナベ小ねじ	ステンレス	6	ジオメット処理
9	M4×5(+)トラス小ねじ	ステンレス	1	

梱 包 部 品				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	安全のしおり	-	1	取説、保証書QR記載
202	ポリ袋	ポリイチレン	1	

仕 様		
型 式	SKL-6.5BS	SKL-6.5BH
容 量	6.5kg/h	
入口圧力範囲	0.07~1.56MPa	
出口圧力範囲	2.30~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.60~8.40kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.40kPa	
入口接続	POLオス スパナ締め	POLオス 手締め
出口接続	Rc1/2	
重 量	370g	380g



PS・LPGマーク（LIA合格証）



交換期限シール

出 発						名称 (TITLE)
出 発 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	高性能単段調整器	
		ミ ン	杉 山	今 井	SKL-6.5B	
	尺 度 (SCALE)	日 付 (DATE)				図 番 (DWG. No.)
	1:1	2026/3/9				08
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)					KATSURA CO., LTD.	
					100261401	