




納入品図面

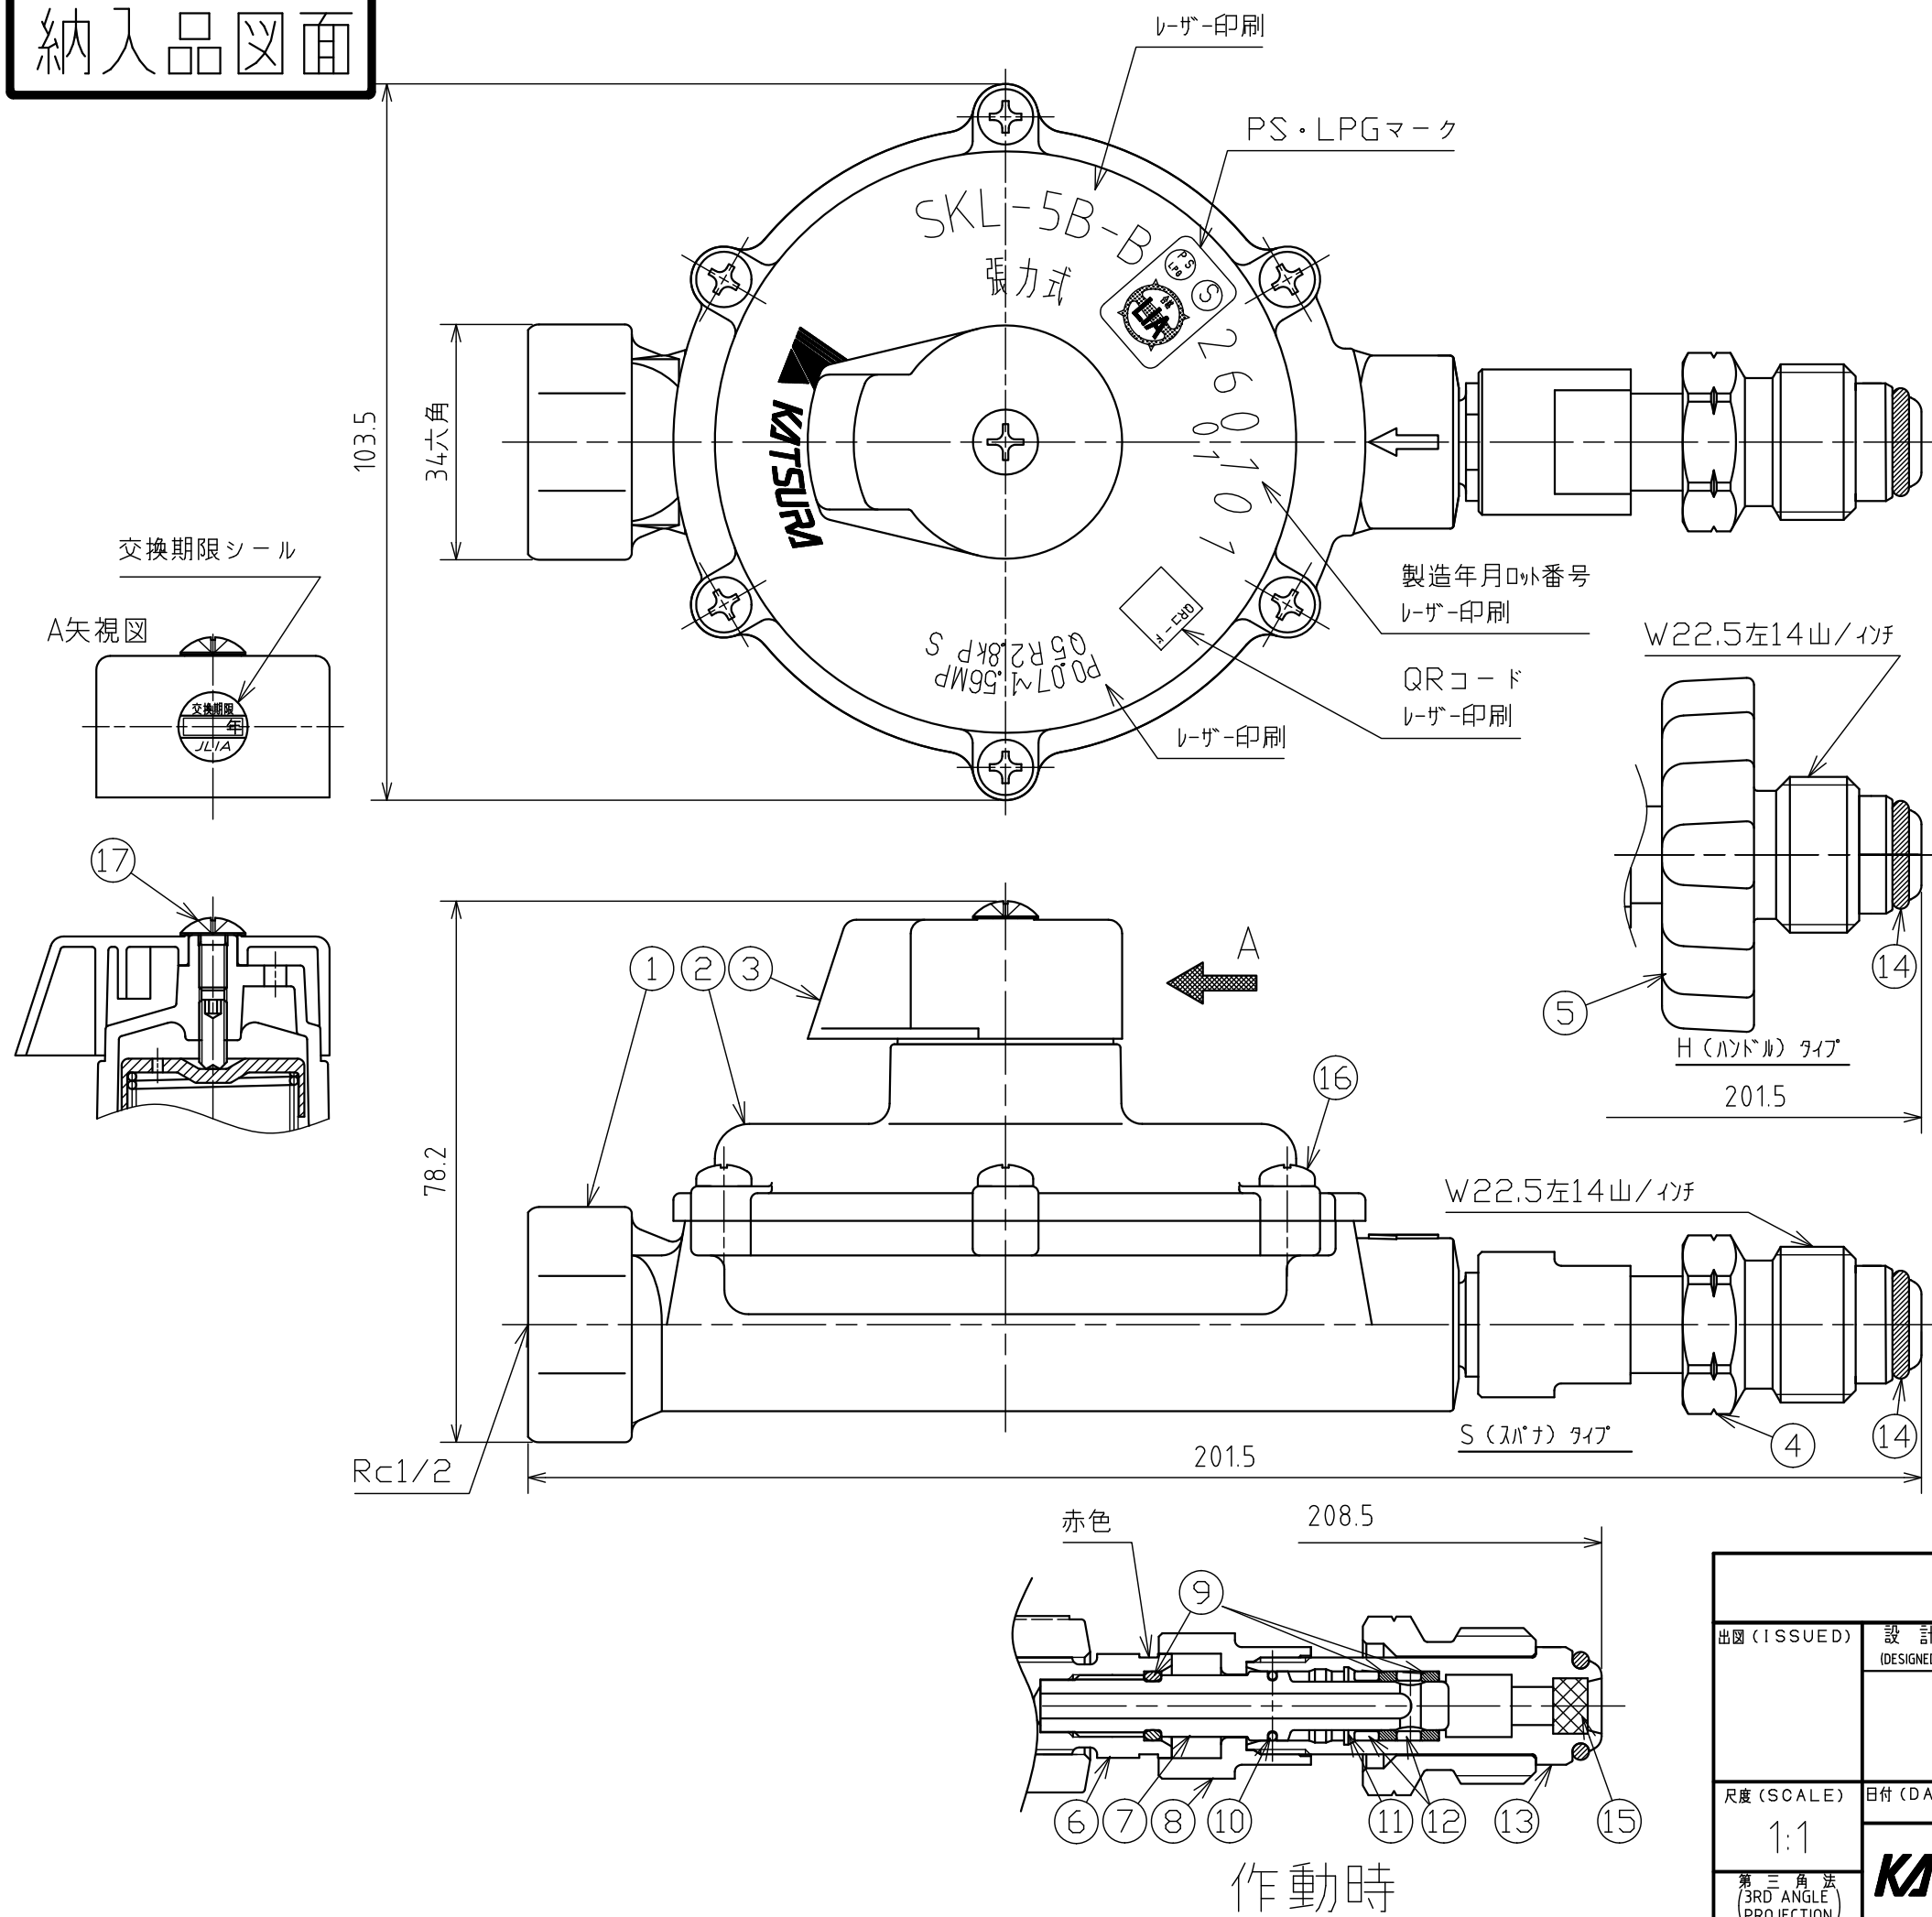

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイカスト	1	アルミ処理、塗装
2	カバー	アルミ合金ダイカスト	1	アルミ処理、塗装
3	キャップ	樹脂	1	青
4	六角ナット	銅合金	1	Sタイプ
5	消音手締めハンドル	樹脂、銅合金	1	Hタイプ
6	ノズル金具	銅合金	1	
7	放出防止P金具	ステンレス	1	
8	ニップルキャップ	銅合金	1	
9	P-7 Oリング	合成ゴム	3	耐LPG
10	Oリング	ステンレス	1	
11	POM Oリング	樹脂	1	
12	Oリングスペーサー	樹脂	2	
13	スパナニップル	銅合金	1	
14	P-10A Oリング	合成ゴム	1	耐LPG
15	ストレーナ	ステンレス	1	
16	M4×10(+)ナベ小ねじ	ステンレス	6	ジオメット処理
17	M4×5(+)トラス小ねじ	ステンレス	1	

梱 包 部 品				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	安全のしおり	-	1	取説、保証書QR記載
202	ポリ袋	ポリチレン	1	

仕 様		
型 式	SKL-5BS-B	SKL-5BH-B
容 量	5kg/h	
入口圧力範囲	0.07~1.56MPa	
出口圧力範囲	2.30~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.60~8.40kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.40kPa	
入口接続	POL材 スパナ締め	POL材 手締め
出口接続	Rc1/2	
重 量	435g	445g



PS・LPGマーク (LIA合格証) 交換期限シール

出 発					名称 (TITLE)
出 発 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	張力式ガス放出防止器内蔵型 単段調整器
		ミ ン	杉 山	今 井	SKL-5B-B
尺 度 (SCALE)	日 付 (DATE)	2026/3/9			図 番 (DWG. No.)
1:1		KATSURA CO., LTD.			02
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)		100261701			