




納入品図面

205




梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	数量 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	20Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
205	M12×60 六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	数量 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-50BHEK	Ass'y	1	
2	KLS-50AM	Ass'y	1	Mタイプに使用(自動切替用)
	KLS-50A	Ass'y	1	Mなしタイプに使用(自動切替用)
3	11/4Bニップル	鉄	1	電気亜鉛メッキ Bタイプのみ
4	32Aボールバルブ	Ass'y	1	Bタイプのみ
5	1B長ニップル	鉄	1	塗装

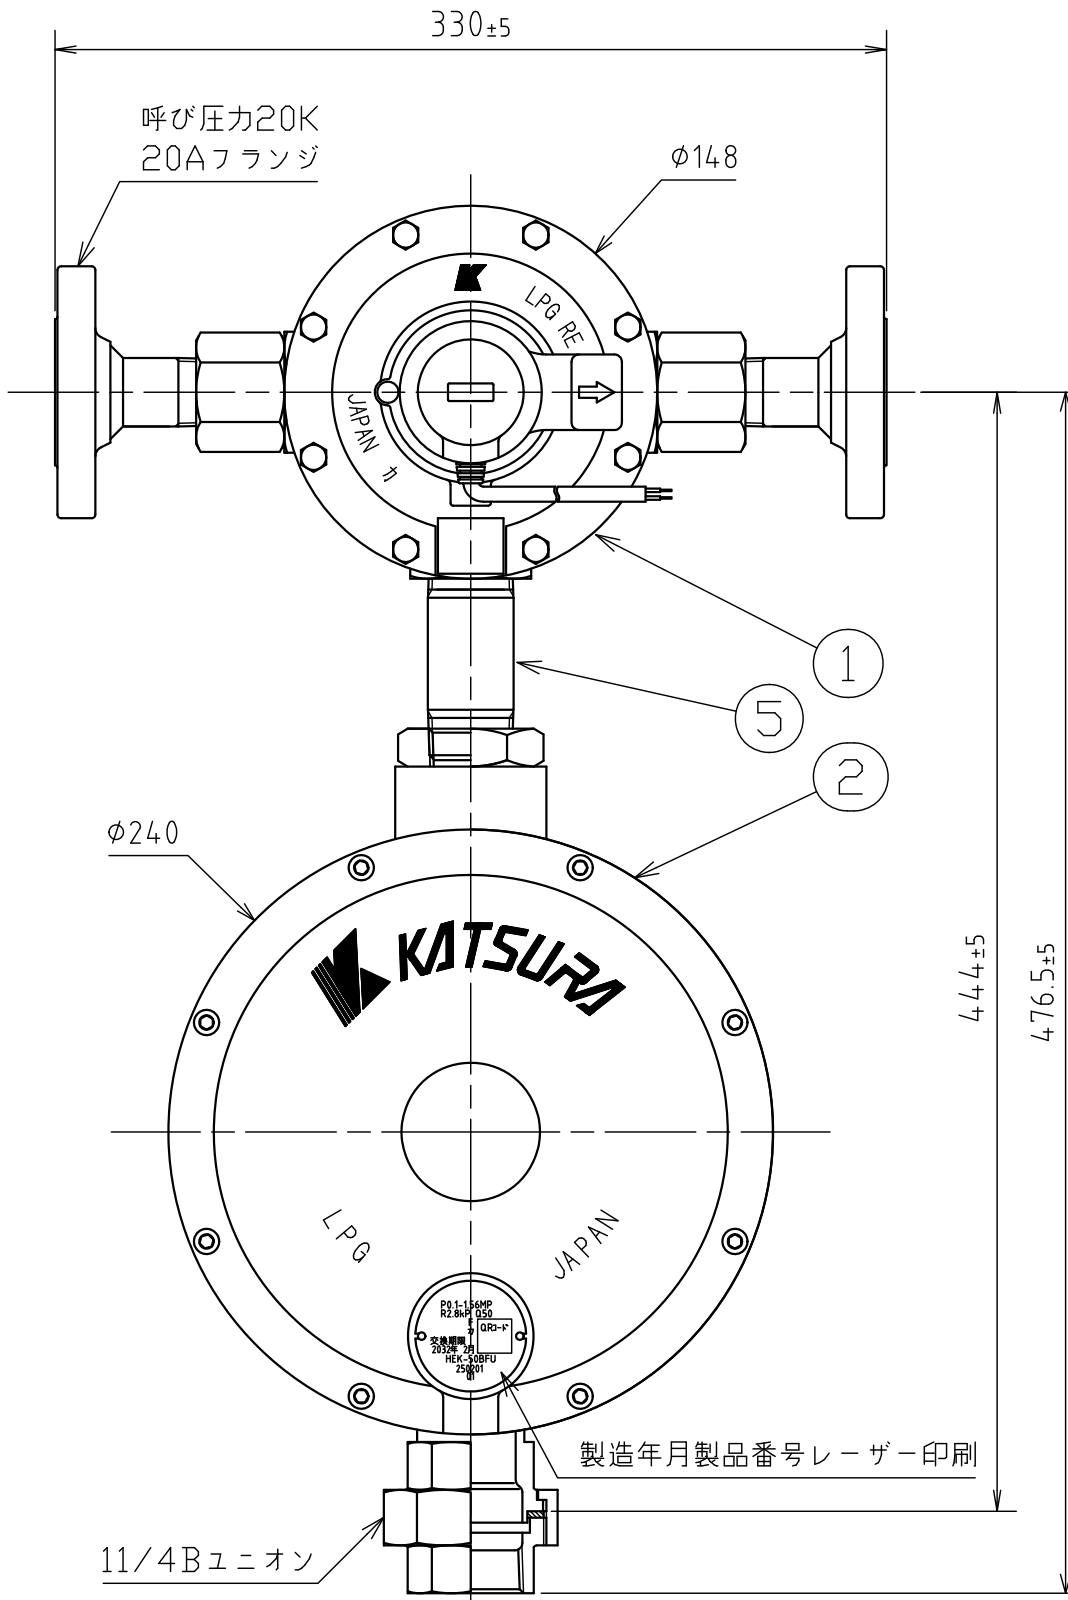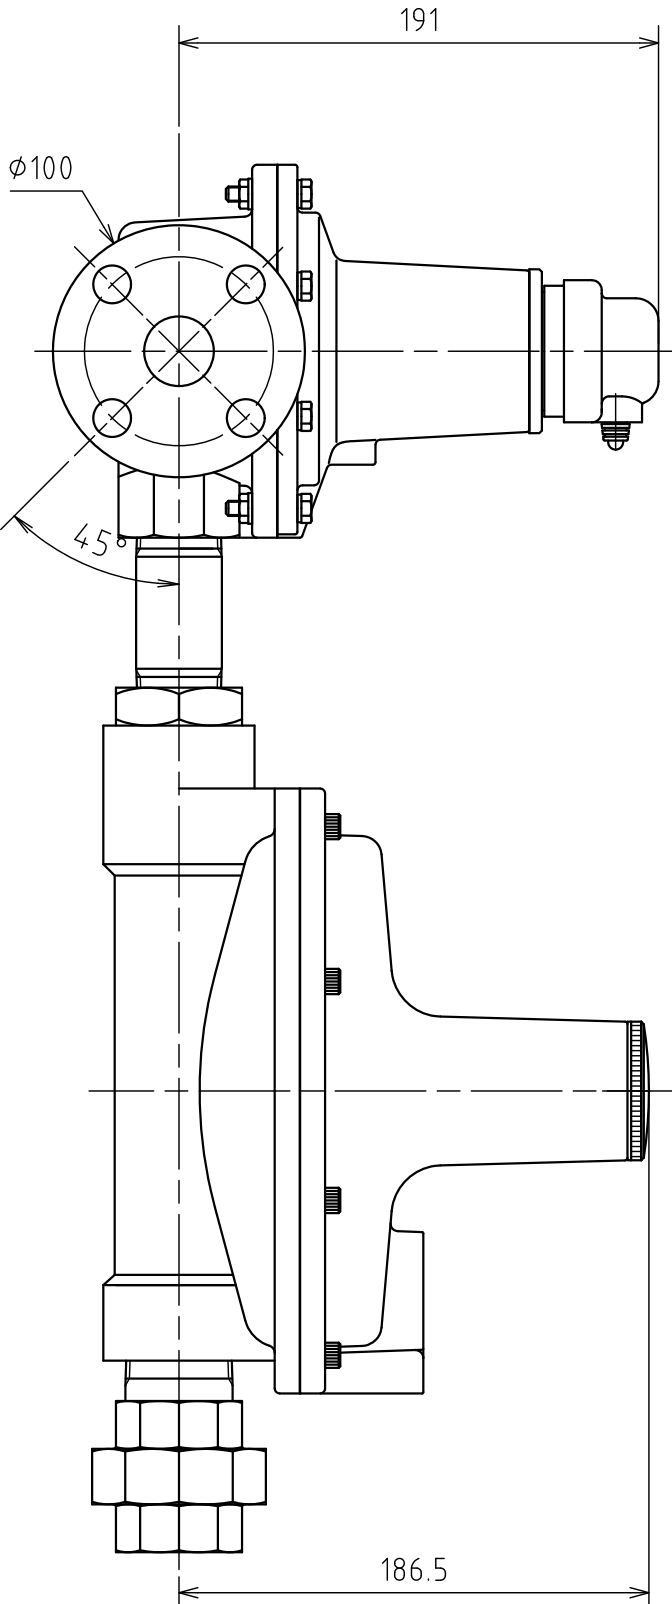

仕					様				
型 式		HEK-50CMFU		HEK-50CMFB		HEK-50CFU		HEK-50CFB	
容 量		50kg/h							
入 口 接 続		呼び圧力20k 20Aフランジ							
出 口 接 続		32Aユニオン		32Aボールバルブ		32Aユニオン		32Aボールバルブ	
型 式		10.35kg		11.9kg		10.35kg		11.9kg	
耐 圧 試 験 圧 力	高 圧 部	2.6MPa							
	中 圧 部	0.8MPa							
	低 圧 部	0.3MPa							
気 密 試 験 圧 力	高 圧 部	1.56MPa							
	中 圧 部	0.15MPa							
	低 圧 部	5.50kPa							
入 口 圧 力 範 囲		0.1~1.56MPa							
出 口 圧 力 範 囲		2.55~3.3kPa							
閉 塞 圧 力		3.5kPa以下							
補 給 開 始 圧 力		0.1MPa以下							
安全弁作動開始圧力		5.6~8.4kPa							
安全弁作動停止圧力		5.04~8.4kPa							
ス イ ッ チ 部	接 点	無電圧α接点 自己保持型 (表示器が白:OFF 赤:ON)							
	最大使用電圧	DC30V							
	最大開閉電流	0.3A							
	最大開閉容量	10W							
	接 点 固 電 圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下							
	絶 縁 抵 抗	5MΩ以上(DC500Vメガにて)							
	接 点 抵 抗	2Ω以下(接点閉時)							
	接 点 耐 久 性	2000回(DC24V、0.2Aにて)							

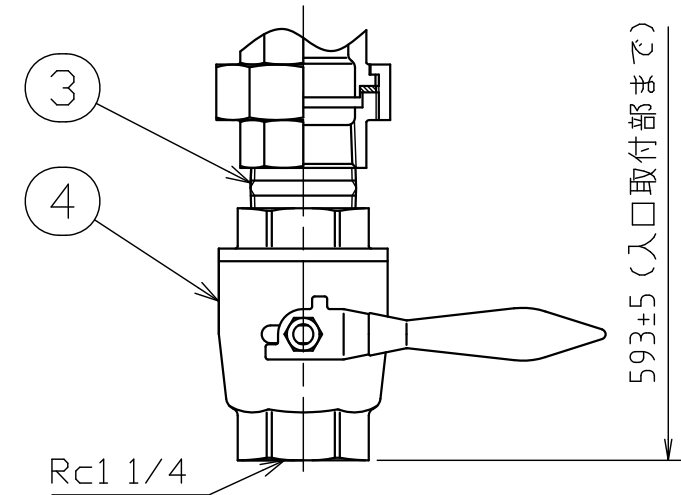

設計					名称 (TITLE)
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	発信機能付自動切替
		山崎	杉山	今井	HEK-50C
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)	2025/1/27			図番 (DWG. No.)
1:3		KATSURA CO., LTD.			00
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)					105366001