
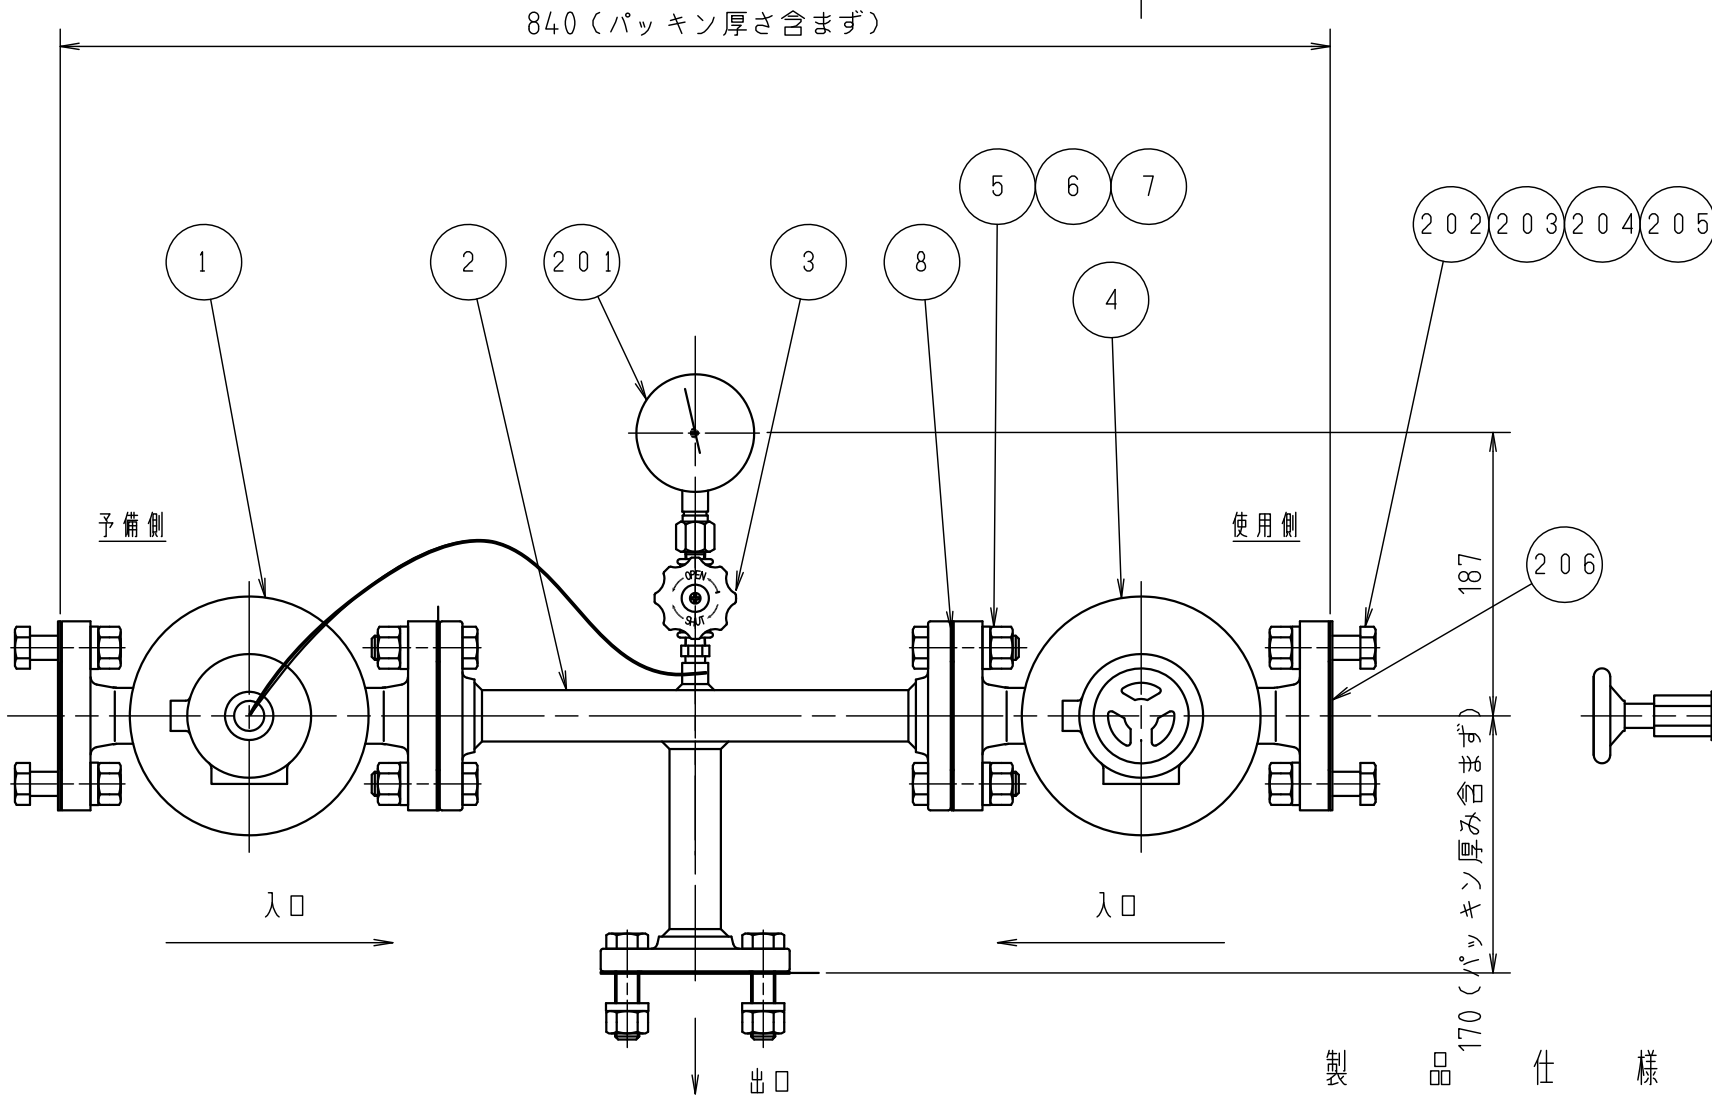


納入品図面

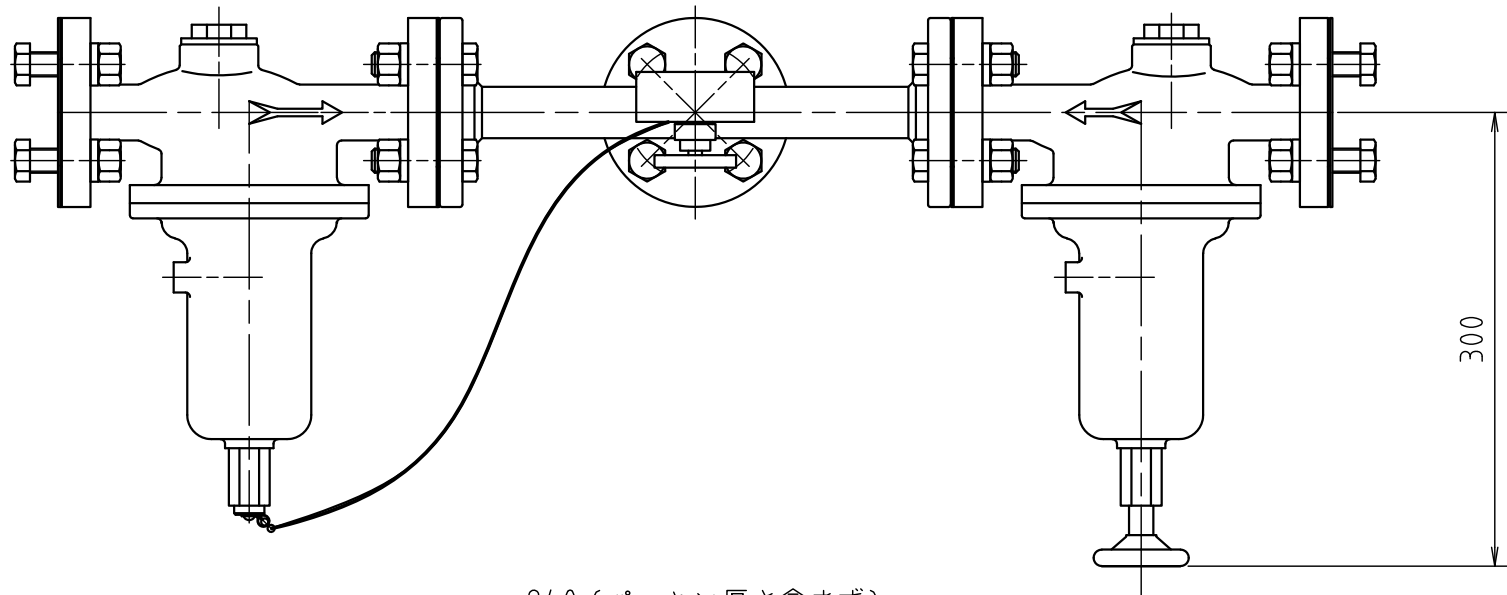


製品仕様

型式	KA-100TK
容量	100kg/h
入口圧力範囲	0.2~1.56MPa
出口圧力範囲	0.096~0.17MPa
閉塞圧力	0.195MPa以下
補給開始圧力	0.2MPa以下
入口接続	JIS20K 25Aフランジ
出口接続	JIS20K 25Aフランジ

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	調整器本体 L	ASS'Y	1	
2	Tピース	ASS'Y	1	A
3	HP-1V	ASS'Y	1	
4	調整器本体 R	ASS'Y	1	
5	M16×65 六角ボルト	SUS304	8	ジオメット処理
6	M16 六角ナット	SUS304	8	ジオメット処理
7	M16 バネ座金	SUS304	8	ジオメット処理
8	1Bフランジパッキン	ノンアスベスト	2	B

- 梱包部品表 -

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	0.5MPa圧力計	ASS'Y	1	AT 3/8×φ75
202	M16×65 六角ボルト	SUS304	12	ジオメット処理
203	M16 六角ナット	SUS304	12	ジオメット処理
204	M16 バネ座金	SUS304	12	ジオメット処理
205	M16 平座金	SUS304	24	
206	1Bフランジパッキン	ノンアスベスト	3	
207	検査成績書	-	1	
208	取扱説明書	-	1	

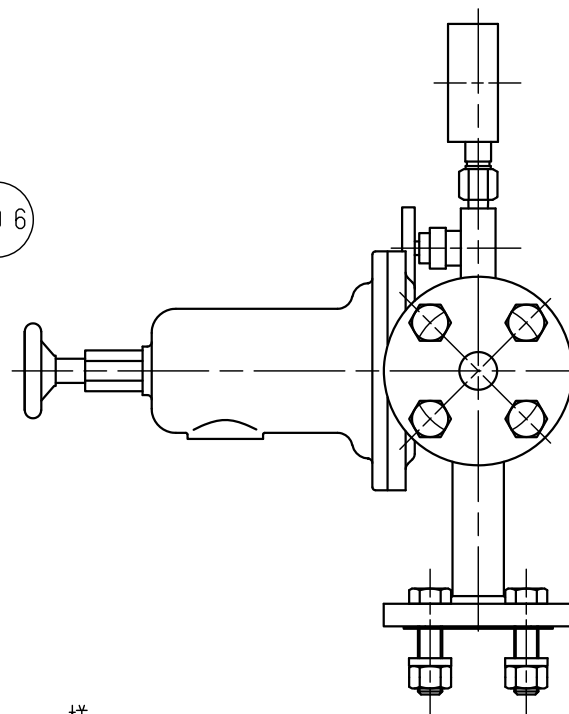

Tピース配管材質

JIS G 3454
STPG370 圧力配管用鋼管
Sch40 25A

防食措置

- (1) 鋼管付着物完全除去
- (2) プライマーを1回以上塗装
- (3) 仕上塗料を塗装
- (4) 焼付塗装を行う

出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
	杉山	東	杉山	川手	KA-100TK
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)	2020年6月19日			組立図
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	KATSURA CO., LTD.				図番 (DWG. No.) 02
					103260701