

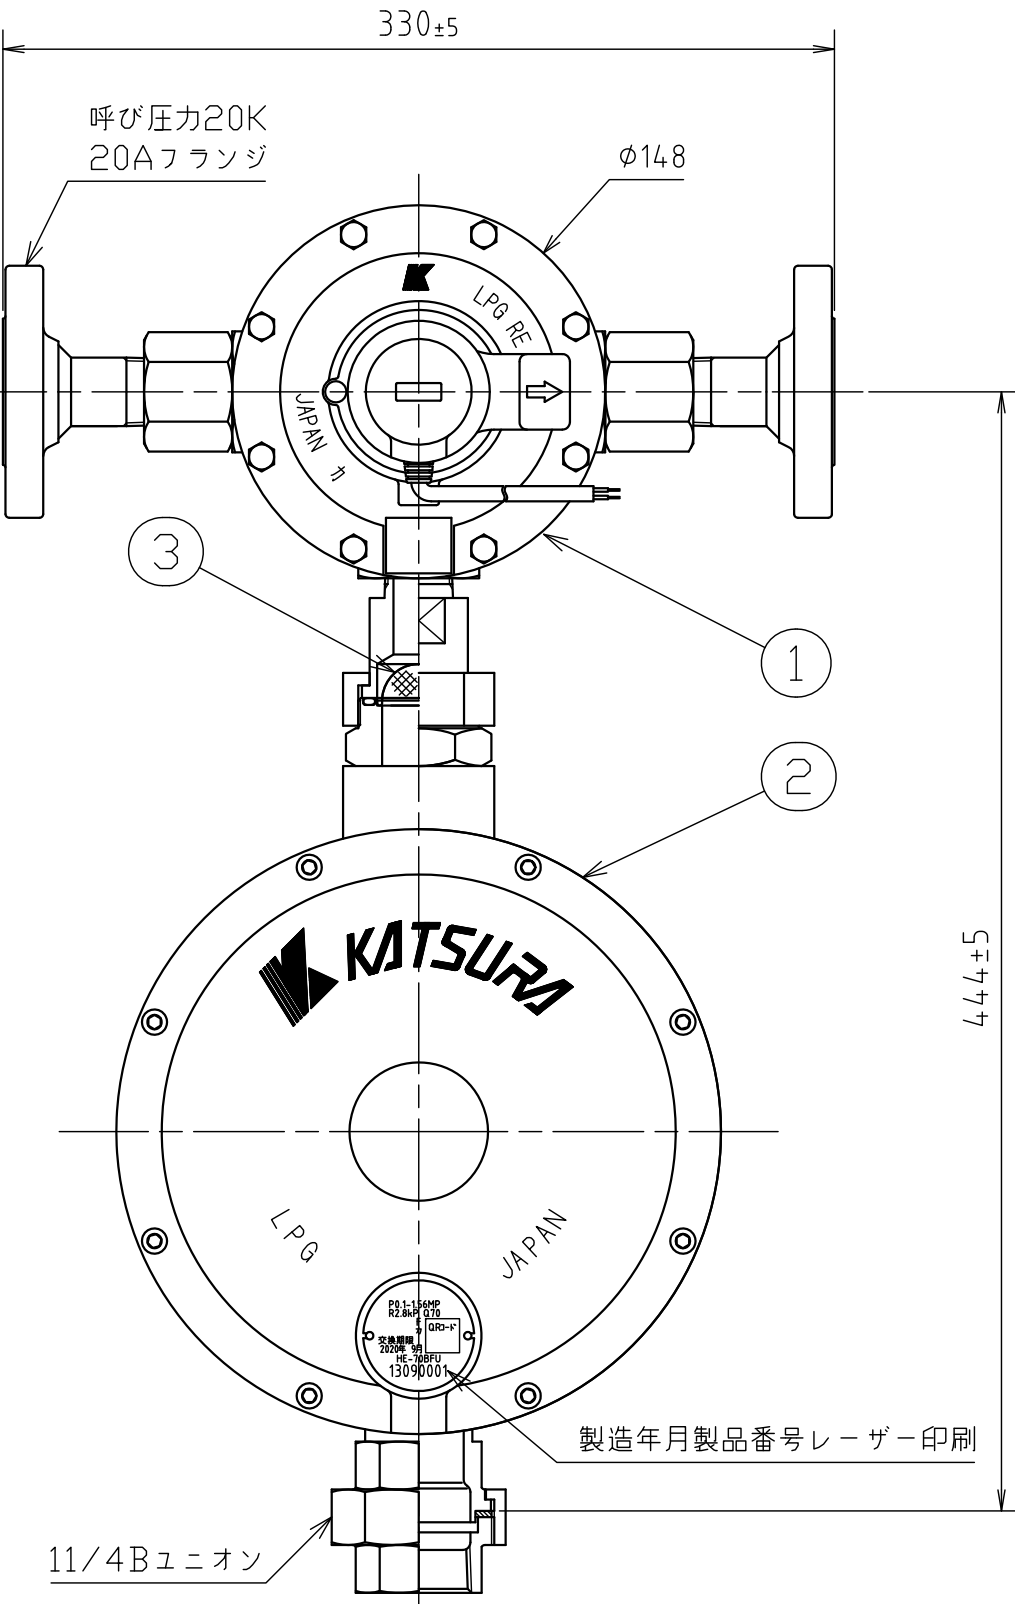
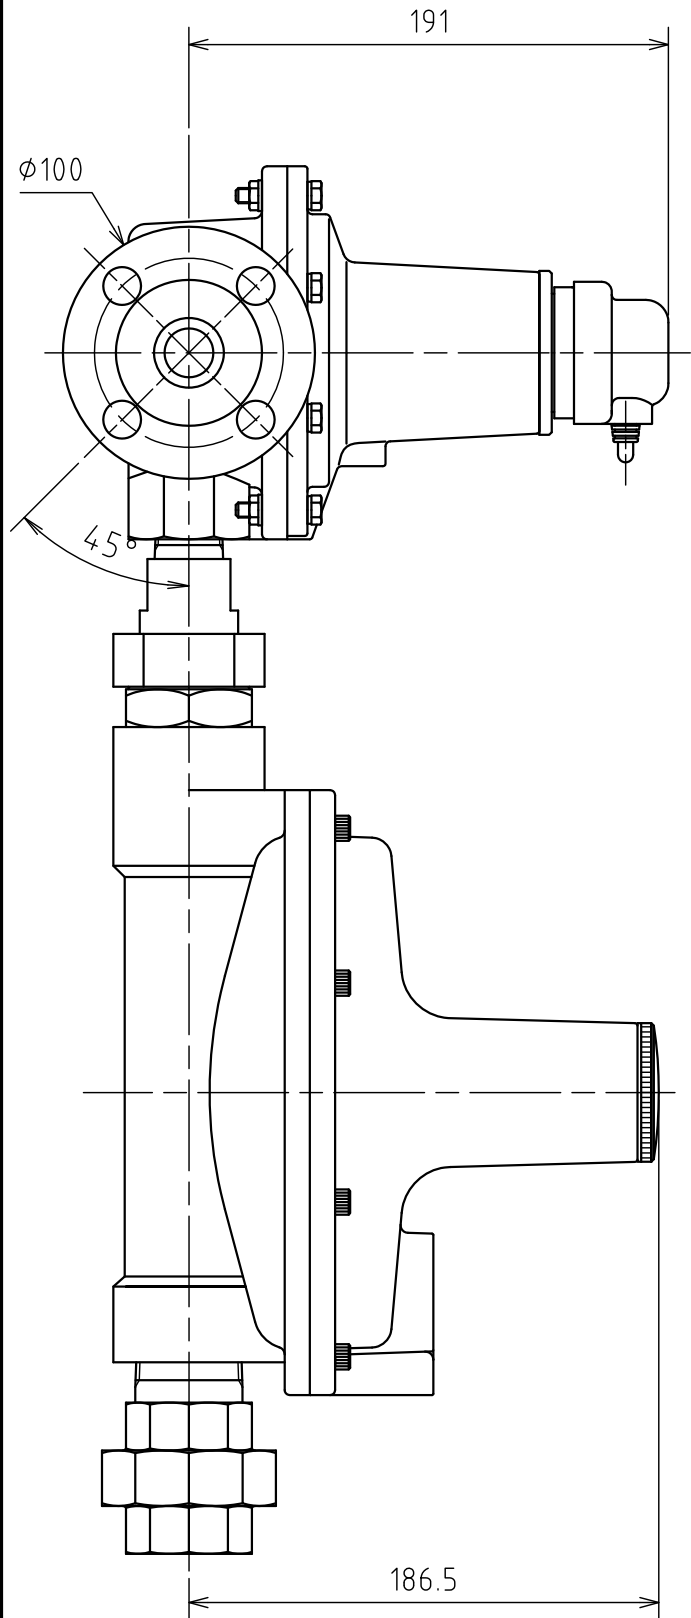


納入品図面

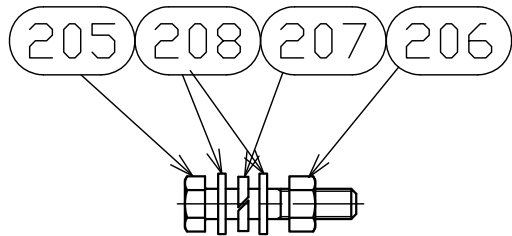

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	KA-70BHE	A s s ' y	1	
2	KLS-70AM	A s s ' y	1	Mタイプに使用
	KLS-70A	A s s ' y	1	Mなしタイプに使用
3	ストレーナー	ステンレス	1	60メッシュ
4	11/4Bニップル	鉄	1	電気亜鉛メッキ Bタイプのみ
5	32Aボールバルブ	A s s ' y	1	Bタイプのみ

仕 様					
型 式		HE-70BMFU	HE-70BMFB	HE-70BFU	HE-70BFB
容 量		70kg/h			
入 口 接 続		呼び圧力20k 20Aフランジ			
出 口 接 続		32Aユニオン	32Aボールバルブ	32Aユニオン	32Aボールバルブ
重 量		10.35kg	11.9kg	10.35kg	11.9kg
耐 圧 試 験 圧 力	高 圧 部	2.6MPa			
	中 圧 部	0.8MPa			
	低 圧 部	0.3MPa			
気 密 試 験 圧 力	高 圧 部	1.56MPa			
	中 圧 部	0.15MPa			
	低 圧 部	5.50kPa			
入 口 圧 力 範 囲		0.1~1.56MPa			
出 口 圧 力 範 囲		2.55~3.3kPa			
閉 塞 圧 力		3.5kPa以下			
補 給 開 始 圧 力		0.1MPa以下			
安全弁作動開始圧力		5.6~8.4kPa			
安全弁作動停止圧力		5.04~8.4kPa			
入 イ ッ チ 部	接 点		無電圧α接点 無保持型 (表示器が白:OFF 赤:ON)		
	最大使用電圧		DC30V		
	最大開閉電流		0.3A		
	最大開閉容量		10W		
	接 点 周 電 圧		DC150V、1分間、リーク電流1mA以下		
	絶 縁 抵 抗		5MΩ以上(DC500Vメガにて)		
	接 点 抵 抗		2Ω以下(接点閉時)		
	接 点 耐 久 性		2000回(DC24V、0.2Aにて)		

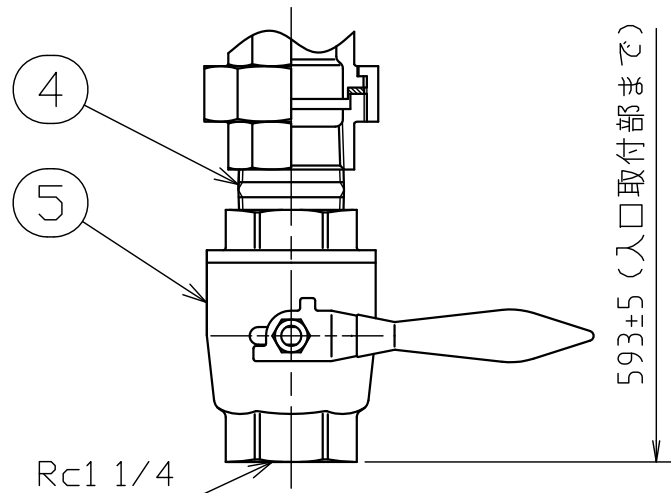

出 国 (ISSUED)					名称 (TITLE)
設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)		発信機能付自動切替
	小 原	杉 山	川 手		HE-70B
尺 度 (SCALE)	日 付 (DATE)	2014/4/8			図番 (DWG. No.)
1:3		KATSURA CO.,LTD.			02
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)		105462402			