

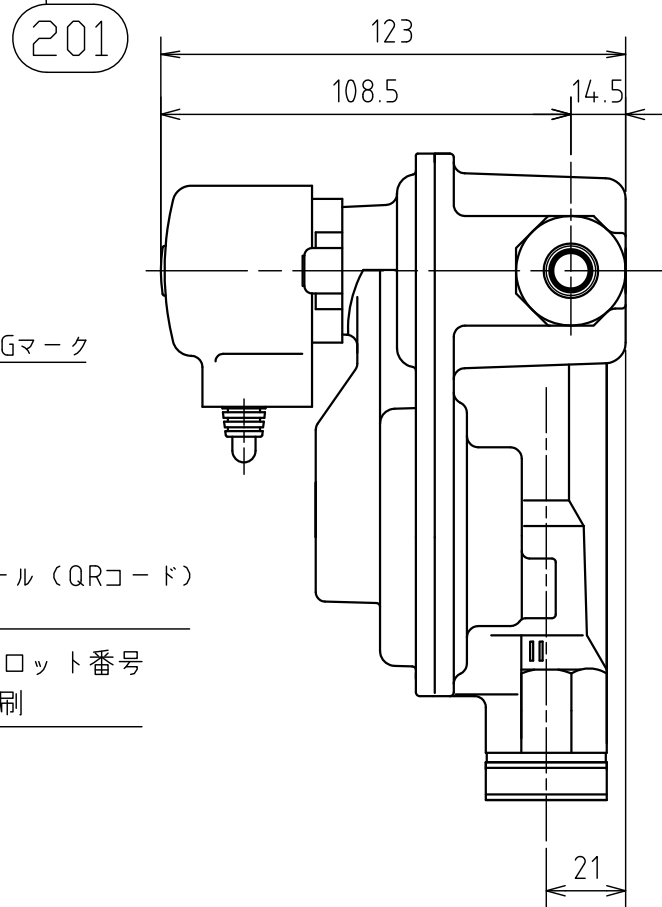
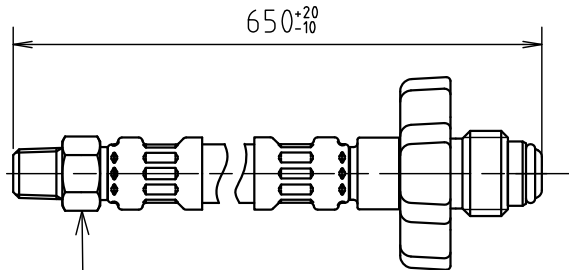



納入品図面

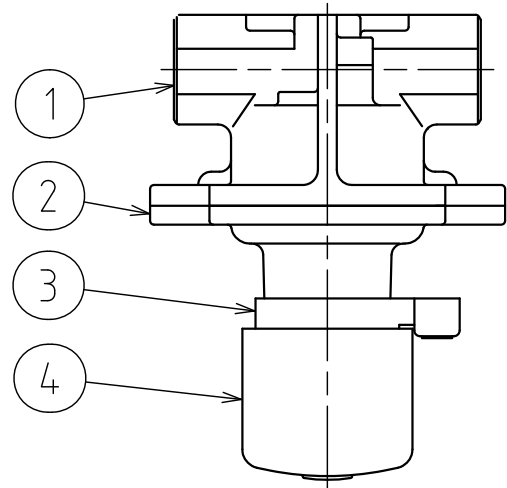

A矢視図


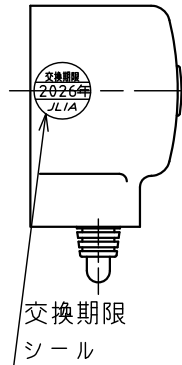


Mタイプ179.5
Zタイプ199.5

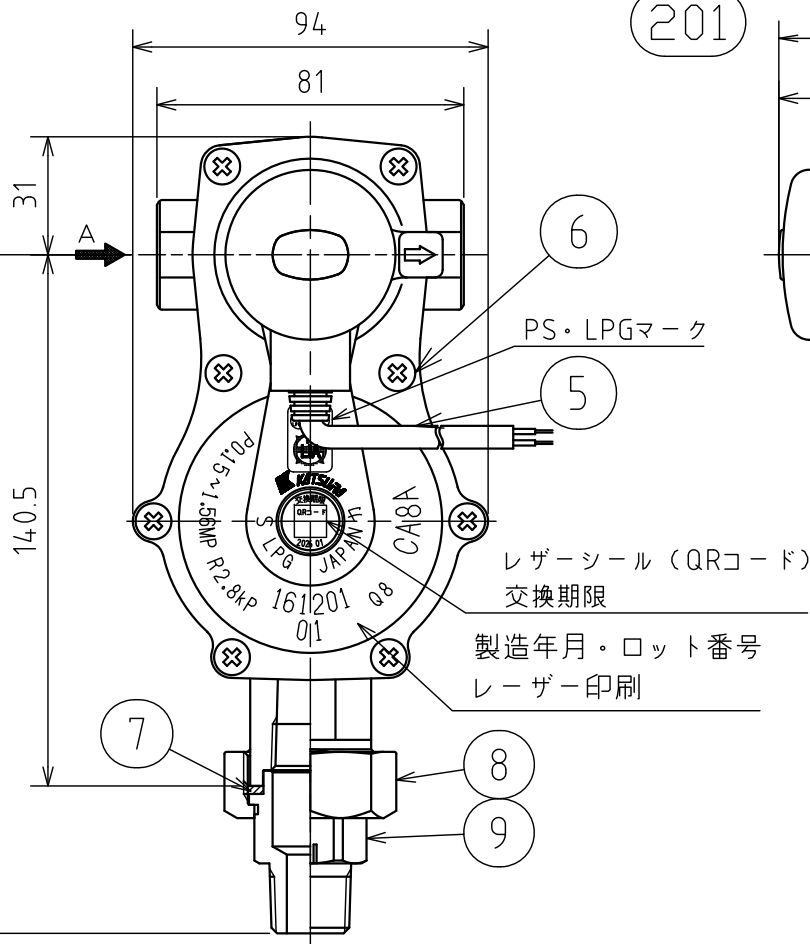


Mタイプ

Zタイプ



PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

- ・PS・LPGマーク (LIA合格証) が貼付してあります。
- ・LIA: 経済産業省指定検定機関
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
- ・10年後の交換期限を明示したシールを貼付してあります。

梱包部品					名称			
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)	番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)
201	BH-5	Ass'y	2		1	本体	アルミ合金ダイキャスト	1
202	取扱説明書 (自動切替調整器)	-	1		2	カバー	アルミ合金ダイキャスト	1
203	取扱説明書 (発信機能)	-	1		3	切替ハンドル	樹脂	1
204	取扱説明書 (高圧ホース)	-	1		4	切替ハンドル窓 Ass'y	Ass'y	1
205	保証書 (高性能機器)	-	1		5	リードスイッチ Ass'y	Ass'y	1
206	取扱説明書 (検査孔付きねじガス栓)	-	1	Zタイプのみ	6	M5×10ナベ小ネジ	ステンレス	8
207	圧着端子セット	-	1		7	パッキン	合成ゴム	1
					8	ユニオンナット	亜鉛合金ダイキャスト	1
					9	六角付雄ユニオンツバ	亜鉛合金ダイキャスト	1
					10	検査孔付ねじガス栓 (迅速継手タイプ)	Ass'y	1

製品仕様		
型式	HE8A-BH065M	HE8A-BS065Z
出口接続品	低圧オスユニオン	検査孔付ねじガス栓 (迅速継手タイプ)
容量	8kg/h	
耐圧試験 圧力	高圧部	2.6MPa
	中圧部	0.8MPa
	低圧部	0.3MPa
気密試験 圧力	高圧部	1.56MPa
	中圧部	2.225MPa
	低圧部	5.5kPa
入口圧力範囲	0.15~1.56MPa	
出口圧力範囲	2.55~3.3kPa	
閉塞圧力	3.5kPa以下	
補給開始圧力	0.15MPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.4kPa	
入口接続	手締めホース付き (BH-5付き)	
出口接続	R1/2ネジ	Rc1/2ネジ
スイッチ部	接点	無電圧α接点 無保持型 (表示器が白:OFF 表示器が赤:ON)
	最大使用電圧	DC30V
	最大開閉電流	0.3A
	最大開閉容量	10V
	接点周耐圧	DC150V 1分間 リーク電流1mA以下
	絶縁抵抗	5MΩ以上 (DC500Vメガにて)
	接点抵抗	2Ω以下 (接点开時)
	接点耐久性	2000回 (DC24V 0.2Aにて)

殿

出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	名称 (TITLE) 発信機能付 高性能自動切替調整器
	杉山	久保田	杉山	川手	HE8A-BH065*
尺度 (SCALE) 1:2	日付 (DATE) 2016/11/22				図番 (DWG. No.) 104160126
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO., LTD.				02